


モルタルエースV型

(側面用モルタルスペーサーV型タイプ フックピン3本 pat.)

【特徴】

モルタルエースは、特別配合による高強度スペーサーです。従来のMFタイプモルタルスペーサーを改良し側面用としたスペーサーです。配合骨材を全て高炉スラグとした、アルカリ骨材反応に対し安全な製品です。更に、モルタルスラリーを改良することにより、高強度モルタルとなりました。先端をV形にして露出を少なくし、ワンタッチにて鉄筋に装着できるよう金属金具に工夫がしてあります。

1. 先端部分を球状とし全体の形をV字型に改良しました。
2. モルタル製なので密着性がよい。
3. 仕上がり製品からの露出がありません。
4. クリップフックにより、ワンタッチで鉄筋に装着できます。カブリの大きさによりフックの数を変更できるため、ガッチリと側面用横鉄筋にも装着できます。
5. ダブル鉄筋用にモルタルエースワイドタイプもあります。装着した場合、スペーサーは固定され回転しません。
6. 製品安定性に優れています。
7. カブリ120まで品揃えしてあります。その他のカブリも受注生産しております。

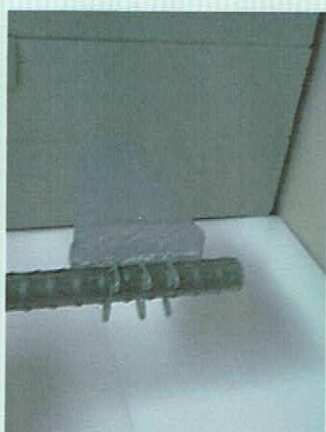

有限会社サンヨーYIM

〒485-0084 (名古屋事業所)

愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Tel 0568-71-3661 fax 0568-71-5658

モルタルエースV型

(V型タイプ各製品名)

製品名	かぶり (mm)	鉄筋径
V型 40-10-13	40	10, 13
V型 40-13-16	40	13, 16
V型 40-19-22	40	19, 22
V型 40-25, 29	40	25及び29
V型 45-10-13	45	10, 13
V型 45-13-16	45	13, 16
V型 45-19-22	45	19, 22
V型 45-25, 29	45	25及び29
V型 50-10-13	50	10, 13
V型 50-13-16	50	13, 16
V型 50-19-22	50	19, 22
V型 50-25, 29	50	25及び29
V型 55-10-13	55	10, 13
V型 55-13-16	55	13, 16
V型 55-19-22	55	19, 22
V型 55-25, 29	55	25及び29
V型 60-10-13	60	10, 13
V型 60-13-16	60	13, 16
V型 60-19-22	60	19, 22
V型 60-25, 29	60	25及び29
V型 65-10-13	65	10, 13
V型 65-13-16	65	13, 16
V型 65-19-22	65	19, 22
V型 65-25, 29	65	25及び29
V型 70-10-13	70	10, 13
V型 70-13-16	70	13, 16
V型 70-19-22	70	19, 22
V型 70-25, 29	70	25及び29
/	/	/
V型 90-10-13	90	10, 13
V型 90-13-16	90	13, 16
V型 90-19-22	90	19, 22
V型 90-25, 29	90	25及び29
V型 95-10-13	95	10, 13
V型 95-13-16	95	13, 16
V型 95-19-22	95	19, 22
V型 95-25, 29	95	25及び29
V型 100-10-13	100	10, 13
V型 100-13-16	100	13, 16
V型 100-19-22	100	19, 22
V型 100-25, 29	100	25及び29
V型 115-10-13	115	10, 13
V型 115-13-16	115	13, 16
V型 115-19-22	115	19, 22
V型 115-25, 29	115	25及び29
V型 120-10-13	120	10, 13
V型 120-13-16	120	13, 16
V型 120-19-22	120	19, 22
V型 120-25, 29	120	25及び29

(V2型はピン2本、V3型はピン3本)



有限会社サンヨーYIM (名古屋事業所)

〒485-0084

愛知県小牧市入鹿出新田字牛屋768

Tel 0568-71-3661 fax 0568-71-5658